MRX.camera, Marine, Zoom

Robuste IP-Kamera mit 2 MP und 36-fachem optischen Zoom

Kurzbedienungsanleitung

Einleitung

DT

Das MRX.marine-System ist eine modulare Lösung für den Einsatz in Hafen- und Offshore-Umgebungen.

Installation



Es stehen mehrere Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl: auf einem Sockel, an der Wand oder an der Decke. Befestigen Sie zur Montage der Kamera zunächst die mitgelieferte Halterung an der Kamera. Die erforderlichen 4 M8-Schrauben und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten. Mit zwei (oder mehr) M8-Schrauben wird die Kamera an der vorgesehenen Stelle befestigt. Es wird empfohlen, bei der Installation der Kamera Unterlegscheiben zu verwenden. Die universelle Halterung ermöglicht jede Ausrichtung der Kamera.

Befestigungslöcher

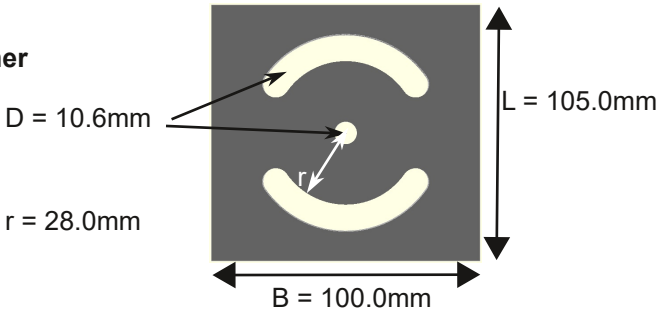

Blickwinkel

Um das Sichtfeld der Kamera anzupassen, können die vier Schrauben auf der linken und rechten Seite der Halterung gelöst werden. Nach der korrekten Ausrichtung müssen die Schrauben wieder festgezogen werden.

Anschlüsse

Die Kamera ist mit einem 2 m langen Installationskabel ausgestattet. Dieses Kabel muss an eine der mitgelieferten „MRX.junctionBox ‚Zoom'" (2503-3302) angeschlossen werden. Schließen Sie im Inneren der MRX.junctionBox das Strom- und das LAN-Kabel gemäß dem Schaltplan, der in der Installationsanleitung der MRX.junctionBox ‚Zoom' enthalten ist, an die entsprechenden Anschlüsse an.

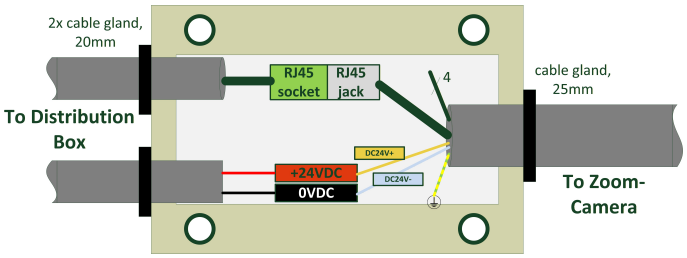

V1.1; 20.08.2026.

AZG Tech GmbH
Garbsener Landstraße 10, 30419 Hannover
www.azg-tech.com
info@azg-tech.com

MRX.camera, marine, zoom

Rugged IP camera with 2MP and 36x optical zoom

EN

Quick Start Guide

System Overview

The MRX.marine system is a modular solution for use in port and offshore environments.

Mounting

Several possible options for mounting, either pedestal, wall or ceiling. To mount the camera first attach the delivered mounting bracket to camera. The needed 4x M8 screws and washer are part of the delivery.

Two (or more) M8 screws are used to fix the camera at the designated location. It is recommended to use washer for camera installation. The universal mounting bracket allows every oriantation of the camera.



Mounting Holes

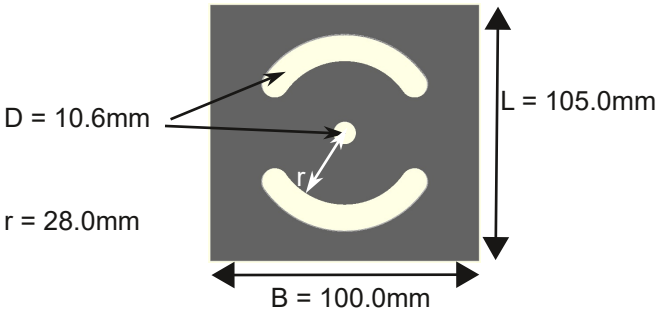

View Angle

To adopt the cameras's field of view, the 4 screws on the left and right side of the bracket can be loosened. After correct alignment, the screws must be fixed again.

Wiring

The camera is equipped with a 2m installation cable. This cable has to be connected in one of the delivered "MRX.junctionBox 'Zoom'" (2503-3302).

Connect inside of MRX.junctionBox power and LAN cable to the associated connections according to the scheme, presented in the installation docs of MRX.junctionBox 'Zoom'.

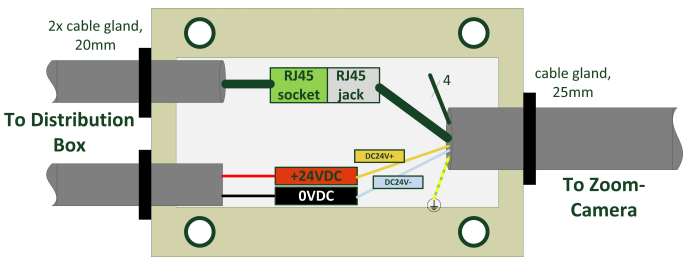

AZG Tech GmbH
Garbsener Landstraße 10, 30419 Hannover
www.azg-tech.com
info@azg-tech.com