

MRX.monitorCover **AZG Tech**

2101-2080 (10-Zoll)
2101-2180 (12-Zoll)

Kurzbedienungsanleitung

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Gerätes gehören:

- MRX.monitorAbdeckung,
- 2x Linsenkopfschraube M4x8 (TX20),
- 2x Unterlegscheibe M4,
- diese KBA.

Vorbereitung


Bevor die MRX.monitorAbdeckung montiert werden kann, muss

- MRX.monitor an der Montageeinheit (VESA-Montage) befestigt werden, und
- Alle drei Kabel (USB, HDMI, Power) gesteckt sein.

Montage

MRX.monitorAbdeckung wird von hinten über die Montage und den Monitor geschoben. Es ist darauf zu achten, dass die Kabel in der vorgesehenen Bucht der Abdeckung liegen.

Mit Hilfe der beiden Schrauben und den Unterlegscheiben wird MRX.monitorAbdeckung am Monitor links und rechts befestigt.

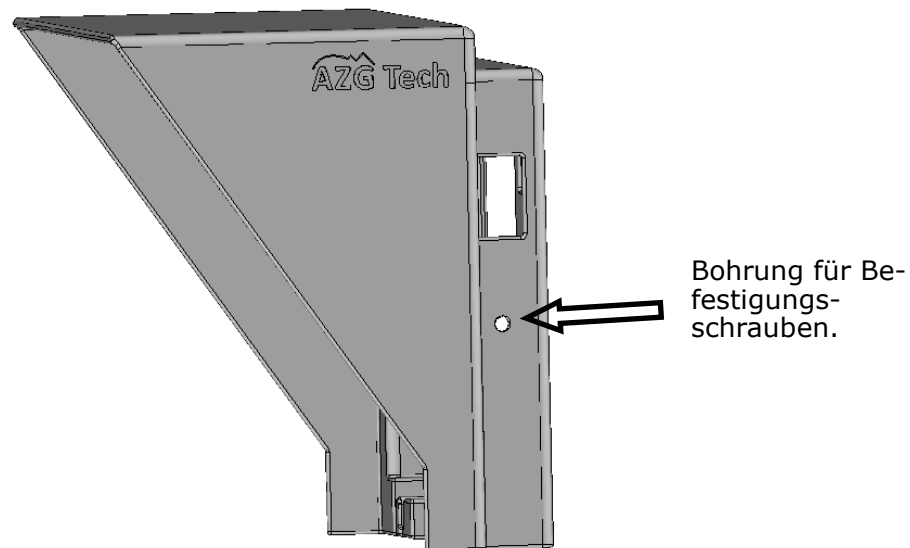

Wenn Kabel getauscht werden müssen, so ist zunächst MRX.monitorAbdeckung abzunehmen, um dann die Kabel entfernen zu können.

MRX.monitorCover

2101-2080 (10 inch)
2101-2180 (12 inch)

Quick reference guide

EN Delivery scope

The scope of delivery of the unit includes:

- MRX.monitorCover,
- 2x pan-head screw M4x8 (TX20),
- 2x washer M4,
- this QRG.


Preparation

Before the MRX.monitorCover can be mounted,

- MRX.monitor must be attached to the mounting unit (VESA mounting), and
- All three cables (USB, HDMI, power) must be plugged in.

Mounting

The MRX.monitor cover is pushed over the mounting and the monitor from behind. Ensure that the cables are positioned in the bay provided in the cover. Use the two screws and washers to attach the MRX.monitorCover to the monitor on the left and right.

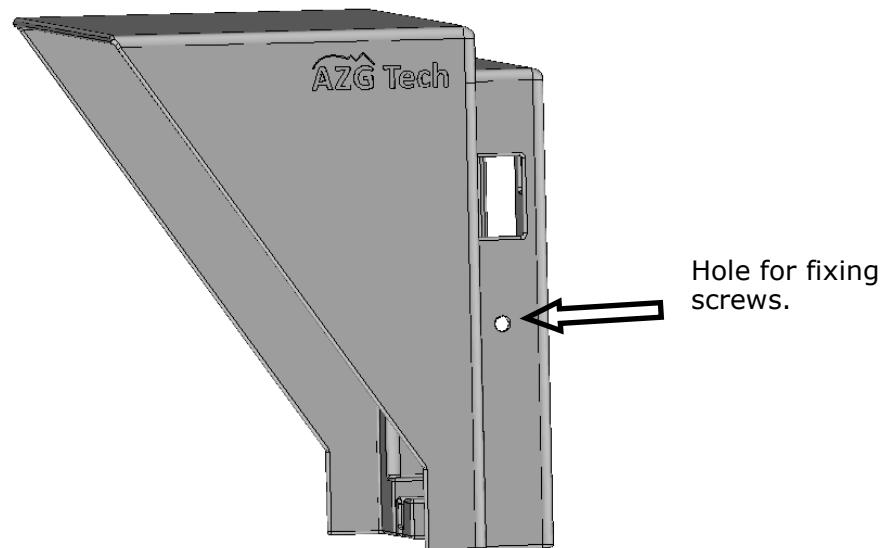

If cables need to be replaced, first remove the MRX.monitorCover so that the cables can then be removed.

MRX.monitorCover

2101-2080 (10 inch)
2101-2180 (12 inch)

Quick reference guide

EN Delivery scope

The scope of delivery of the unit includes:

- MRX.monitorCover,
- 2x pan-head screw M4x8 (TX20),
- 2x washer M4,
- this QRG.


Preparation

Before the MRX.monitorCover can be mounted,

- MRX.monitor must be attached to the mounting unit (VESA mounting), and
- All three cables (USB, HDMI, power) must be plugged in.

Mounting

The MRX.monitor cover is pushed over the mounting and the monitor from behind. Ensure that the cables are positioned in the bay provided in the cover. Use the two screws and washers to attach the MRX.monitorCover to the monitor on the left and right.

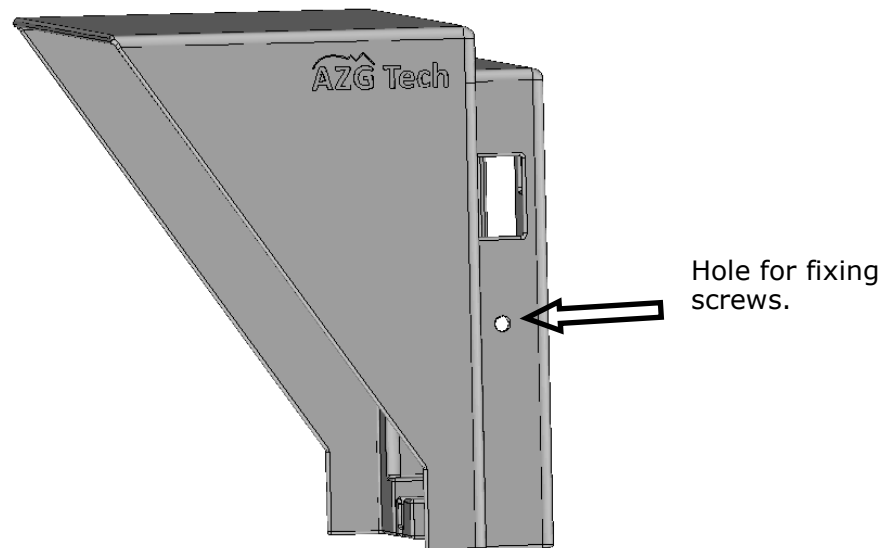

If cables need to be replaced, first remove the MRX.monitorCover so that the cables can then be removed.

MRX.monitorCover **AZG Tech**

2101-2080 (10-Zoll)
2101-2180 (12-Zoll)

Kurzbedienungsanleitung

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Gerätes gehören:

- MRX.monitorAbdeckung,
- 2x Linsenkopfschraube M4x8 (TX20),
- 2x Unterlegscheibe M4,
- diese KBA.

Vorbereitung


Bevor die MRX.monitorAbdeckung montiert werden kann, muss

- MRX.monitor an der Montageeinheit (VESA-Montage) befestigt werden, und
- Alle drei Kabel (USB, HDMI, Power) gesteckt sein.

Montage

MRX.monitorAbdeckung wird von hinten über die Montage und den Monitor geschoben. Es ist darauf zu achten, dass die Kabel in der vorgesehenen Bucht der Abdeckung liegen.

Mit Hilfe der beiden Schrauben und den Unterlegscheiben wird MRX.monitorAbdeckung am Monitor links und rechts befestigt.

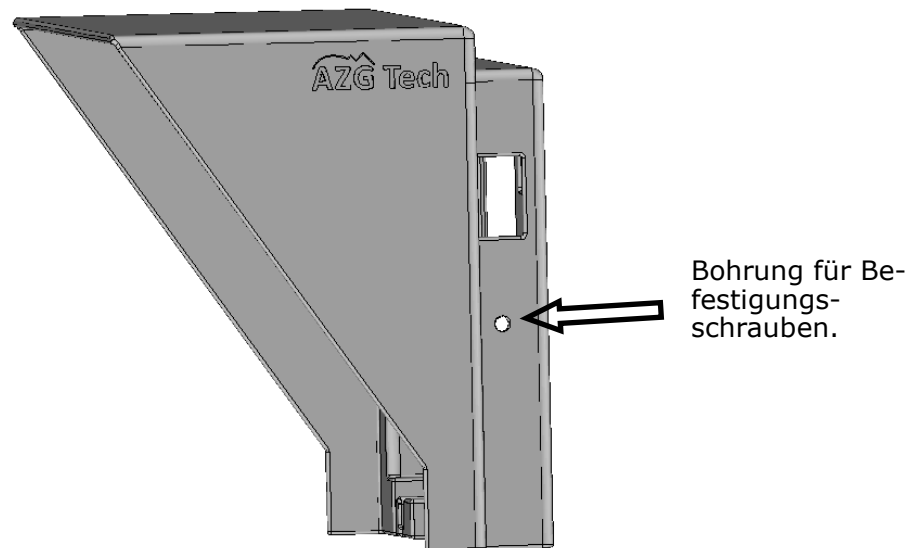

Wenn Kabel getauscht werden müssen, so ist zunächst MRX.monitorAbdeckung abzunehmen, um dann die Kabel entfernen zu können.