

# MRX.batteryNest

Montagekorbsystem für MRX.battery und MRX.camera



## Lieferumfang


Zum Lieferumfang des Geräts gehören:

- \* 2x MRX.batteryKorb (vormontiert)
- \* 1x Montagesatz "Klemme":
  - 4x M10x80 Schraube
  - 4x M10 Mutter
  - 4x M10 Sicherungsmutter
  - 4x M10 Fächerscheibe
- \* 1x Montagesatz "Kamera":
  - 4x M8x16 Schraube
  - 4x M8 Sicherungsmutter
  - 8x M8 Unterlegscheibe
- \* 1x diese KBA

## Montage an Träger

Die Montage an einem Querträger erfolgt mittels der Montagesatzes "Klemme". Die beiden Einzelkörbe werden Rücken-an-Rücken montiert, der Träger in der Mitte. es gibt mehrere Montagelöcher, um die Adaption vorzunehmen.


Je eine Schraube, eine Mutter, eine Fächerscheibe und abschliessend die Sicherungsmutter werden montiert und abschliessend fest angezogen, sodass eine fixe Verbindung entsteht.

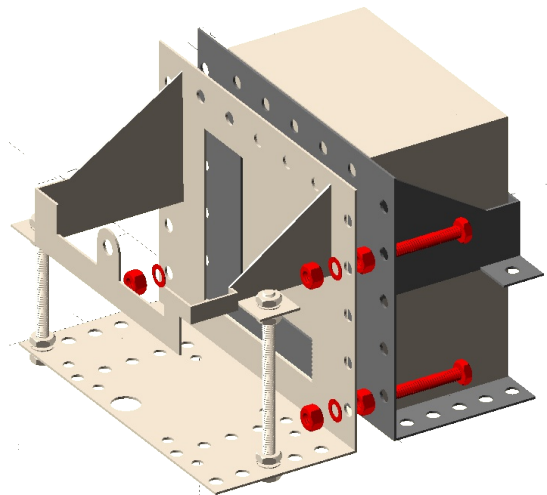

## Montage MRX.battery

Die Batterie wird in Teil des montierten MRX.batteryNest gesteckt, an dem KEINE vertikalen schrauben verbaut sind.


Die Batterie wird einfach eingesteckt und die Anschlusskabel befestigt. Durch den Anbau der Kabel, wird die Batterie gesichert und kann nicht aus dem Montagekorb herauspringen.

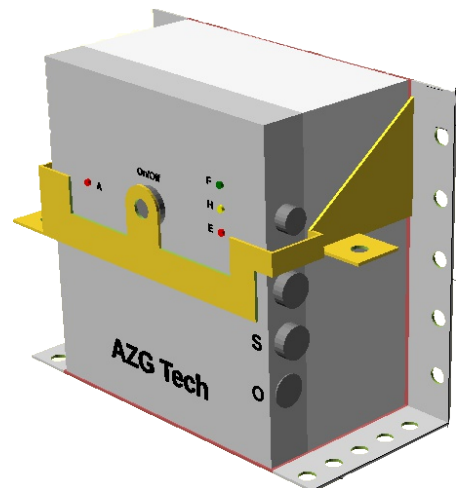

### Montage Kamera

Die Kameramontage erfolgt am "freien" Batteriekorb, das ist der Korb in dem keine MRX.battery gesteckt ist.

Mit Hilfe der beigelegten Schrauben, Muttern und Unterlegscheibe kann der Haltebügel oder die Kamera direkt am Korb in unterschiedlichen Positionen befestigt werden.

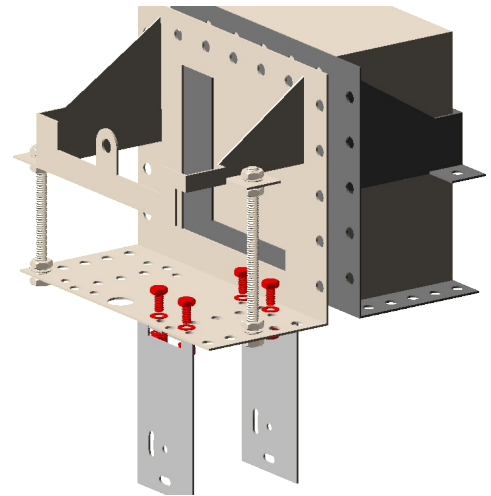

Um die Kamera in der Z-Achse auszurichten, sind die beiden Langschrauben am Korb vormontiert. Hiermit wird das Montageblech ausgerichtet. Nach erfolgter Ausrichtung die Muttern wieder fixieren, um eine dauerhafte Fixierung zu gewährleisten.

